PULSAR MAX

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar Max
Color	xxx - Colores
Longitud de cable	5m (7m opcional)[1]
Modo de carga (IEC 61851-1)	Modo 3
Dimensiones	198x201x99mm (sin cable)
Peso	1,3kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	De -25ºC a 50ºC
Temperatura de almacenamiento	De -40ºC a 70ºC
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, marca CE, Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva ROHS 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Acorde con la normativa sobre la carga inteligente vigente en el Reino Unido.[2]

Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth
Identificación de usuario	App y portal myWallbox
Interfaz de usuario	App y portal myWallbox[3]
Información de estado del cargador	LED halo RGB, app y portal myWallbox
Características incluidas	Power Sharing
Características adicionales	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	**7,4kW**	**11kW**	**22kW**
Tensión nominal CA ± 10 %	220-240V	380-400V	380-400V
Corriente nominal	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Tipo de conector (IEC 62196-2)	Tipo 1 / Tipo 2/ GBT	Tipo 2	Tipo 2
Sección del cable	hasta 13mm²	hasta 13mm²	hasta 13mm²
Corriente configurable	de 6A a corriente nominal		
Frecuencia nominal	50Hz / 60Hz		
Índice de protección	IP55 / IK10		
Categoría de sobretensión	CAT III		
Detección de corriente residual	6mA CC		
RCCB	Se requiere un RCCB Tipo A externo		
Protecciones adicionales	Derivación externa opcional (desconexión de soldadura)		

Dimensiones

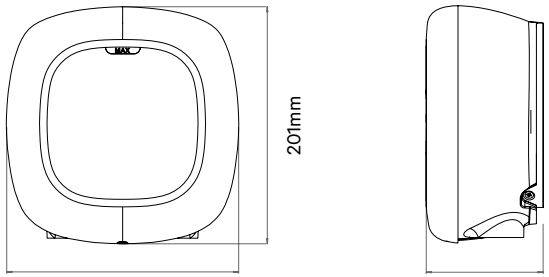

Composición del número de pieza

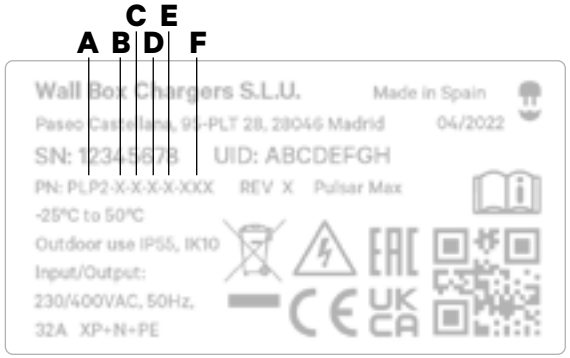

		Código	**Definición**
A	Modelo	PLP2	Pulsar Max
B	Cable	0	5m
		M	7m
C	Conector	1	Tipo 1
		2	Tipo 2
D	Potencia	2	7,4kW
		3	11kW
		4	22kW
E	Función adicional	9	Detección de corriente residual (6mA CC)
		F	Detección de corriente residual (6mA CC) + protección a tierra
F	Personalizado	XXX	Colores

[1] Disponible solo para conectores Tipo 2.
[2] Sólo para el Reino Unido.
[3] Compatible OCPP.

wallbox™